

自行式剪型高空作业平台

GS™-2032, GS-2632 & GS-3232

规格

型号	GS-2032		GS-2632		GS-3232	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
最大工作高度*	26英尺	8.10米	32英尺	9.92米	38英尺	11.75米
▲最大平台高度	20英尺	6.10米	26英尺	7.92米	32英尺	9.75米
▲贮藏平台高度	3英尺 4.5英寸	1.03米	3英尺 9.5英寸	1.16米	4英尺 2.75英寸	1.29米
▲平台-外侧长度	7英尺 5英寸	2.26米	7英尺 5英寸	2.26米	7英尺 5英寸	2.26米
-延伸长度	10英尺 5英寸	3.18米	10英尺 5英寸	3.18米	10英尺 5英寸	3.18米
滑移式延伸平台	3英尺	0.91米	3英尺	0.91米	3英尺	0.91米
▲平台宽度-外侧	2英尺 8英寸	0.81米	2英尺 8英寸	0.81米	2英尺 8英寸	0.81米
护栏高度: 固定栏杆	3英尺 3英寸	0.99米	——	——	——	——
折叠式护栏 (CE)	3英尺 7英寸	1.10米	3英尺 7英寸	1.10米	3英尺 7英寸	1.10米
平台周边挡板高度	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米
▲高度-贮藏:						
固定栏杆	6英尺 8英寸	2.03米	——	——	——	——
折叠式护栏 (CE)	7英尺	2.13米	7英尺 5英寸	2.26米	8英尺	2.43米
折叠围栏	5英尺 9英寸	1.75米	6英尺 3英寸	1.91米	6英尺 8英寸	2.03米
▲长度-贮藏位置	8英尺	2.44米	8英尺	2.44米	8英尺	2.43米
长度-延伸	10英尺 11英寸	3.33米	10英尺 11英寸	3.33米	10英尺 11英寸	3.33米
▲宽度	2英尺 8英寸	0.81米	2英尺 8英寸	0.81米	2英尺 8英寸	0.81米
▲轴距	6英尺 1英寸	1.85米	6英尺 1英寸	1.85米	6英尺 1英寸	1.85米
▲离地间隙-中心	3.5英寸	0.09米	3.5英寸	0.09米	3.5英寸	0.09米
▲- 深坑保护板放下	0.75英寸	0.02米	0.75英寸	0.02米	0.75英寸	0.02米

性能

平台最多可容纳人数	2	2	2	2	2	2
承载能力	800磅	363公斤	500磅	227公斤	500磅	227公斤
延伸平台能力	250磅	113公斤	250磅	113公斤	250磅	113公斤
驱动高度	全高	——	全高	——	22英尺	6.71米
驱动速度-贮藏位置	2.2英里/小时	3.5公里/小时	2.2英里/小时	3.5公里/小时	2.2英里/小时	3.5公里/小时
驱动速度-提升	0.5英里/小时	0.8公里/小时	0.5英里/小时	0.8公里/小时	0.5英里/小时	0.8公里/小时
爬坡能力-贮藏位置***	30%	——	25%	——	25%	——
最大支腿调平: 前到后	——	——	——	——	3°	——
最大支腿调平: 边到边	——	——	——	——	5°	——
转向半径-内侧	0	0	0	0	0	0
转向半径-外侧	7英尺	2.13米	7英尺	2.13米	7英尺	2.13米
上升/下降速度	30/34秒	30/34秒	30/40秒	30/40秒	57/40秒	57 / 40秒
控制	比例控制	——	比例控制	——	比例控制	——
驱动	双前轮	——	双前轮	——	双前轮	——
多盘刹车	双后轮	——	双后轮	——	双后轮	——
轮胎-实心无印痕	15 x 5 x 11英寸	38 x 13 x 28厘米	15 x 5 x 11英寸	38 x 13 x 28厘米	15 x 5 x 11英寸	38 x 13 x 28厘米

动力

动力源	24伏直流 (4个6伏225安时的电池)		24伏直流 (4个6伏225安时的电池)		24伏直流 (4个6伏225安时的电池)	
液压系统容量	3.75加仑	14.2升	3.75加仑	14.2升	3.75加仑	14.2升

重量****

ANSI, CSA	3,574磅	1,621公斤	4,413磅	2,002公斤	5,185磅	2,352公斤
CE, AUS	4,024磅	1,825公斤	4,313磅	1,956公斤	5,185磅	2,352公斤

符合标准



ANSI A92.6, CSA B354.2, CE标准, AS 1418.10

* 公制工作高度等于平台高度加2米。英制是平台高度加6英尺。

** CE/AUS市场: GS-1530和GS-1930只可在室内使用-最多可容纳2人。GS-1532和GS-1932可以在室内和室外使用-最多可容纳1人。

*** 爬坡能力适用于斜坡上驾驶, 详情参阅操作手册有关斜坡等级级别。

**** 重量将根据选项和各国标准而有不同。

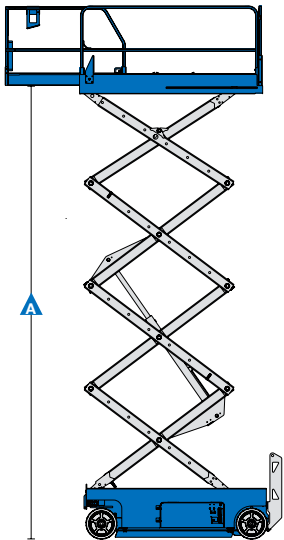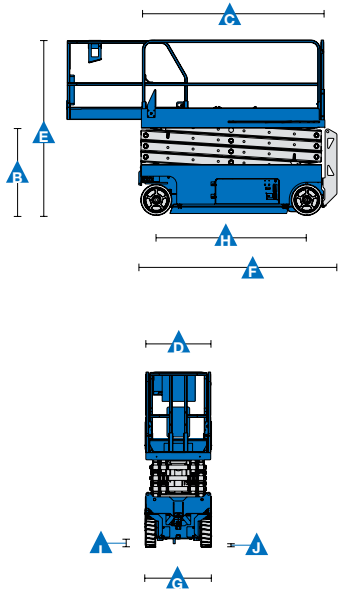

特征

标准特征

尺寸

GS-2032

- 26英尺 (8.10米) 工作高度
- 800磅 (363公斤) 承载能力

GS-2632

- 32英尺 (9.92米) 工作高度
- 500磅 (227公斤) 承载能力

GS-3232

- 38英尺 (11.75米) 工作高度
- 500磅 (227公斤) 承载能力

性能

- 89 × 32英寸 (2.26 × 0.81米) 钢质平台
- 36英寸 (0.91米) 的延伸平台
- 固定栏杆链条进口门 (GS-2032标配)
- 半高旋转门带折叠栏杆 (标配于所有 CE, GS-2632, GS-3232)
- 自调平支腿 (限GS-3232)
- 双前轮驱动
- 20安培通用智能充电器
- 后方隐藏式充电器插座
- 比例双速提升和驱动
- 带蓄电池电量显示器和诊断显示器的平台控制
- 随机诊断系统
- 交流电线至平台
- 系索连接点
- 手动平台下降阀
- 平台和地面控制的紧急停止装置
- 后轮多盘刹车
- 前轮液压制动
- 刹车释放
- 旋出式组件托盘
- 实心无印痕轮胎
- 深坑保护装置
- 倾斜感应器及声音警报
- 下降警报
- 电喇叭
- 计时器

动力

- 24伏直流 (4个6伏225安时的电池)

选项和附件

性能选项

- 带半高旋转门的折叠护栏 (GS-2032)
- 平台半高旋转门 (GS-2032)
- 空气管至平台
- 双闪光灯
- 移动警报
- 汽车喇叭
- 生物可降解液压油

动力选项

- 电源逆变器 (120伏/60赫兹)
- EE级别
- AGM免维护蓄电池

