

自行式曲臂型高空作业平台

Z™-45/25 & Z™-45/25J 直流/双能源

规格

型号	Z-45/25DC&BI		Z-45/25JDC&BI	
尺寸	英制	公制	英制	公制
最大工作高度*	51英尺 6英寸	15.87米	51英尺 9英寸	15.94米
最大平台高度	45英尺 6英寸	13.87米	45英尺 9英寸	13.94米
最大水平延伸	25英尺	7.62米	25英尺 1英寸	7.65米
最大跨越净空	23英尺 1英寸	7.04米	23英尺 1英寸	7.04米
▲平台长度	2英尺 6英寸	0.76米	2英尺 6英寸	0.76米
▲平台宽度	6英尺	1.83米	6英尺	1.83米
▲贮藏高度	6英尺 7英寸	2.00米	6英尺 7英寸	2.00米
▲贮藏长度	18英尺 3英寸	5.56米	22英尺 5英寸	6.83米
▲宽度	5英尺 10.3英寸	1.79米	5英尺 10.3英寸	1.79米
▲轴距	6英尺 8英寸	2.03米	6英尺 8英寸	2.03米
▲离地间隙-中心	9.5英寸	0.24米	9.5英寸	0.24米

性能

承载能力	500磅	227公斤	500磅	227公斤
平台旋转	180°		160°	
短臂垂直旋转	——		135°	
旋转转盘	355° 不连续的		355° 不连续的	
转盘尾摆	0		0	
驱动速度-贮藏	3.0英里/小时	4.8公里/小时	3.0英里/小时	4.8公里/小时
驱动速度-上升**	0.61英里/小时	1.0公里/小时	0.61英里/小时	1.0公里/小时
爬坡能力-贮藏***	30%		30%	
转向半径-内部	6英尺	1.83米	6英尺	1.83米
转向半径-外部	14英尺	4.27米	14英尺	4.27米
控制	24伏直流比例控制		24伏直流比例控制	
轮胎	9 x 14.5英寸		9 x 14.5英寸	

动力


动力源-直流	48伏直流 (8个6伏电池, 350安时容量)			
动力源-双能源	48伏直流(8个6伏电池, 350安时容量) Kubota 13.3马力 (9.9千瓦) 柴油机驱动的交流发电机			
辅助动力单元	24伏直流		24伏直流	
液压箱容量	8加仑	30.3升	8加仑	30.3升
燃油箱容量	9加仑	34.1升	9加仑	34.1升

重量****

直流电	15,350磅	6,963公斤	16,300磅	7,394公斤
双能源	15,850磅	7,190公斤	16,800磅 <td 7,620公斤	

符合标准

ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280, AS 1418.10

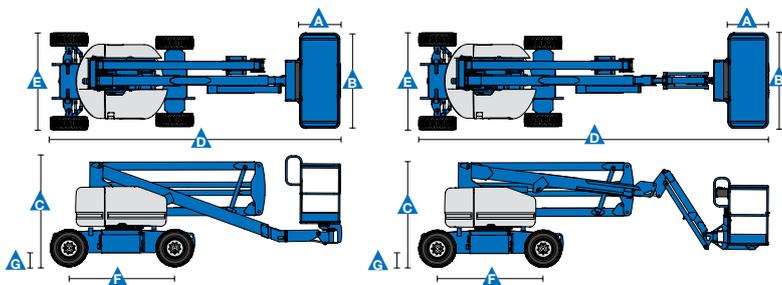


*公制工作高度是平台高度加2米, 英制是平台高度加6英尺

**在上升模式(平台上升), 机器被设计成只能在坚固的, 平坦的地面上操作


***爬坡能力适用于斜坡上行驶, 有关斜坡分级参阅操作手册

****重量根据选项和各国的标准而不同

Z-45/25工作范围

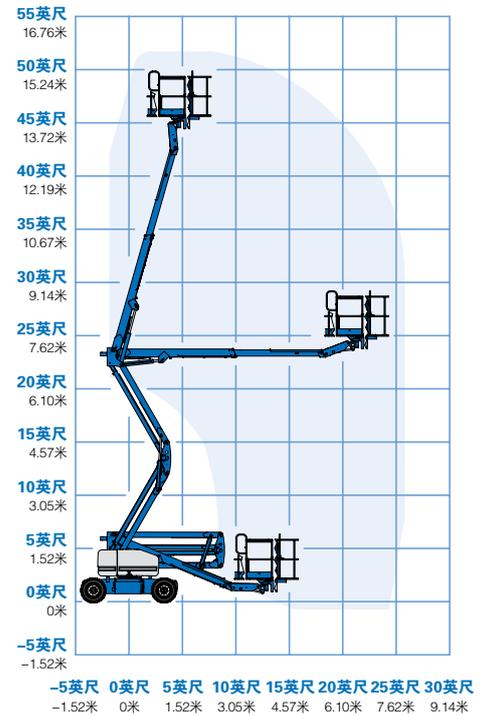

Z-45/25J工作范围

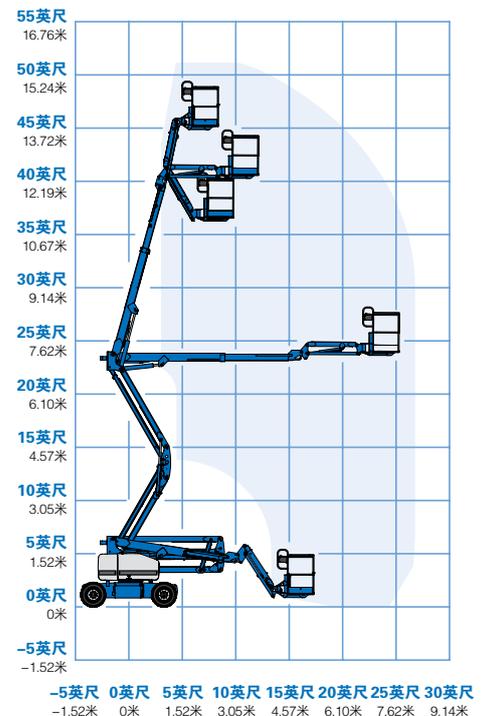

特征

标准特征

尺寸

Z-45/25

- 51英尺6英寸 (15.87米) 工作高度
- 25英尺 (7.62米) 水平延伸
- 23英尺1英寸 (7.04米) 向上和跨越净空
- 500磅 (227公斤) 承载能力

Z-45/25J

- 51英尺9英寸 (15.94米) 工作高度
- 25英尺1英寸 (7.65米) 水平延伸
- 22英尺1英寸 (6.73米) 跨越高度
- 500磅 (227公斤) 承载能力

性能

- 自动调平平台
- 液压旋转平台
- 全比例的控制
- 拇指摇杆转向
- 行驶确认
- AC电源线至工作平台
- 喇叭
- 计时器
- 倾斜警报
- 355度不连续的转盘旋转
- 零尾摆

动力

- 48伏深循环蓄电池组
- 24伏直流辅助电源
- 随机13.3马力 (9.9千瓦) Kubota Tier IV排放标准发动机驱动直流发电机 (仅限双能源型号)
- 电瓶电量显示器-BCI (仅限双能源型号)
- 通用型30安培蓄电池智能充电器

轻松配置以满足您的需要

平台选项

- 钢质6英尺 (1.83米) (标准型)
- 钢质6英尺 (1.83米) 三向入口

短臂选项

- 无短臂
- 5英尺 (1.52米) 的短臂

动力

- 48伏直流 (8个6伏350安时的电池)

驱动

- 两轮驱动

轮胎选项

- 工业用泡沫充填轮胎 (标准型)
- 工业用无印痕泡沫充填轮胎



可选件和附件

性能

- 平台旋转门
- 半高网孔工作平台带旋转门
- 平台顶端辅助栏杆
- 空气管至工作平台
- 防火液压油
- 生物降解液压油
- 航空器防碰撞组件*
- 工具托盘
- 荧光灯管盒
- 导管支架 (一对)
- 警报组件
- 面板支架组件**
- 工作灯组件
- 可锁定的平台控制盒盖
- 牵引组件

动力

- AGM电池
- EE UL583消防等级 (限直流型号)
- 电瓶电量显示器-BCI (仅限直流)
- 低电压切断带电瓶电量显示器
- 冷启动组件 (仅限双能源)
- 800瓦逆变器 (仅限直流)
- 柴油催化消声器 (仅限双能源)

* 降低工作平台承重能力至440磅 (仅配于短臂型号)

** 需要三入口式工作平台